

BOVEDILLA 60-25-08

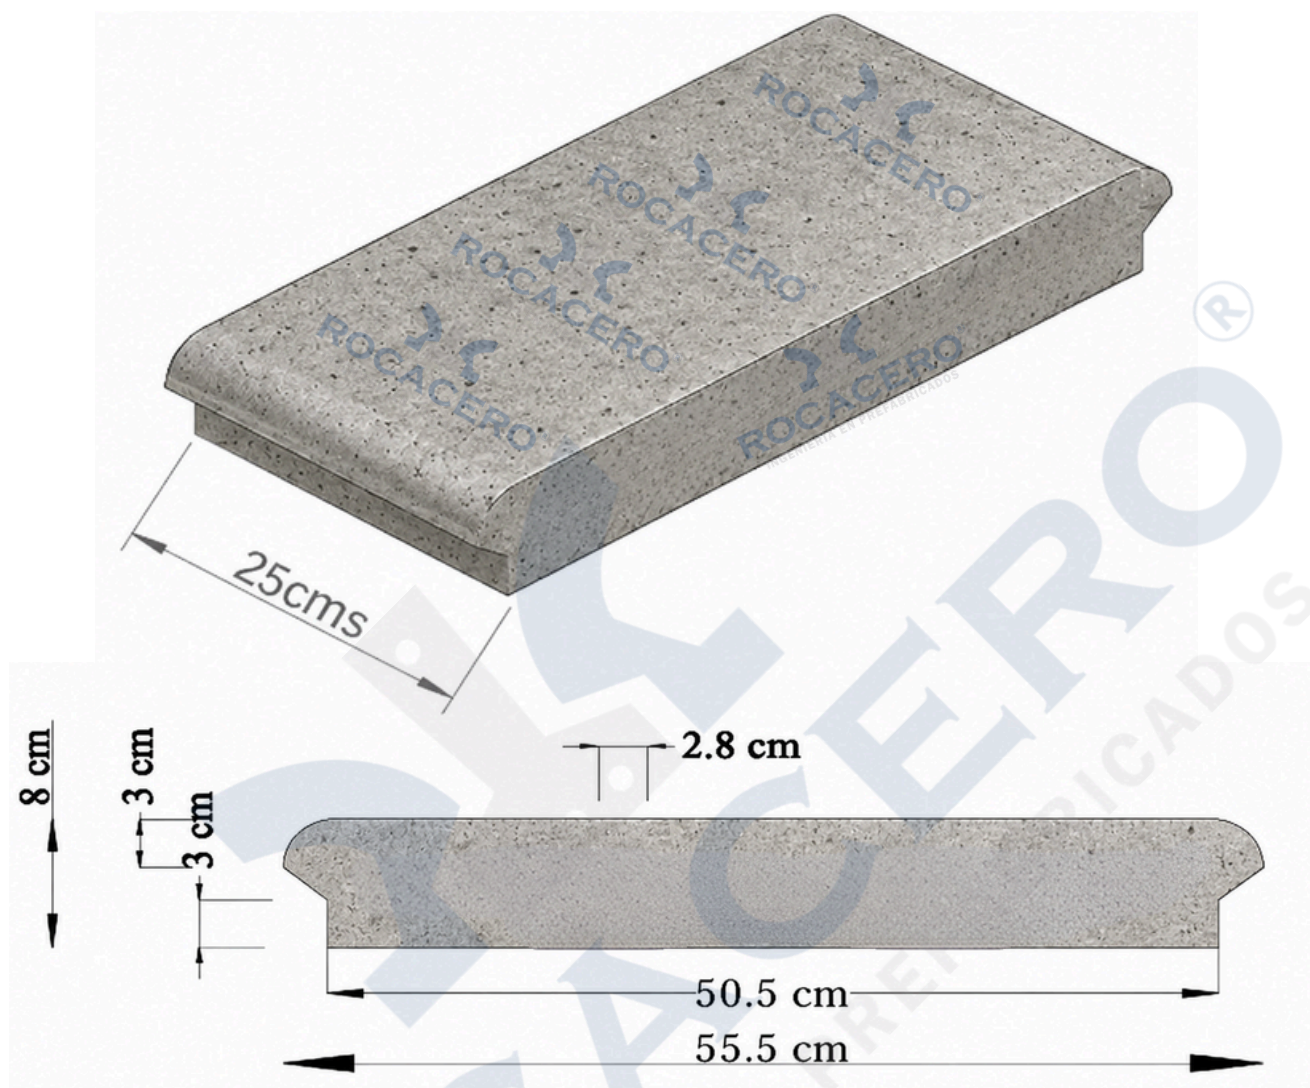


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Resistencia Nominal</i>		
<i>Paso prom. Seco</i>	Kg	8.5
<i>Resistencia 4 días prom: *</i>	Kg	125.0
<i>Resistencia 28 días prom:*</i>	Kg	145.0

La BOVEDILLA 60-25-08 es fabricado bajo vibrocompresión con cemento de alta calidad, agregados ligeros. Esta bovedilla es adecuada para claros cortos en proyectos habitacionales. Se utiliza con viguetas VT-8

*Conforme norma NMX-C-406 ONNCCE