

BOVEDILLA 75-25-15

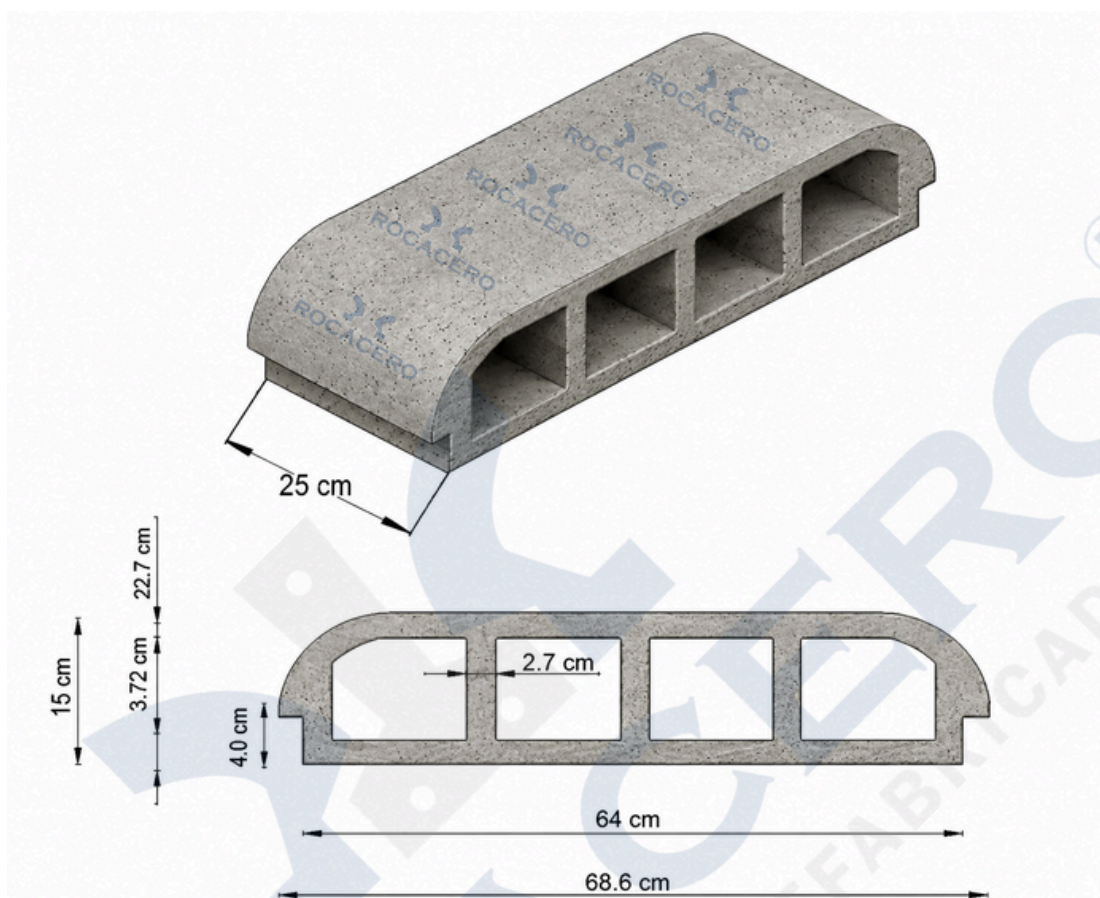


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Resistencia Nominal</i>		
<i>Paso prom. Seco</i>	Kg	18.5
<i>Resistencia 4 días prom: *</i>	Kg	132.0
<i>Resistencia 28 días prom:*</i>	Kg	148.0

La BOVEDILLA 75-25-15R es fabricado ajo vibrocompresión con cemento de alta calidad, agregados ligeros. Esta bovedilla es adecuada para claros medianos en proyectos de vivienda o de oficina. Se utiliza con vigueta pretensada y armadas.

*Conforme a la norma NMX-C-406 ONNCCE