

BOVEDILLA 75-25-20

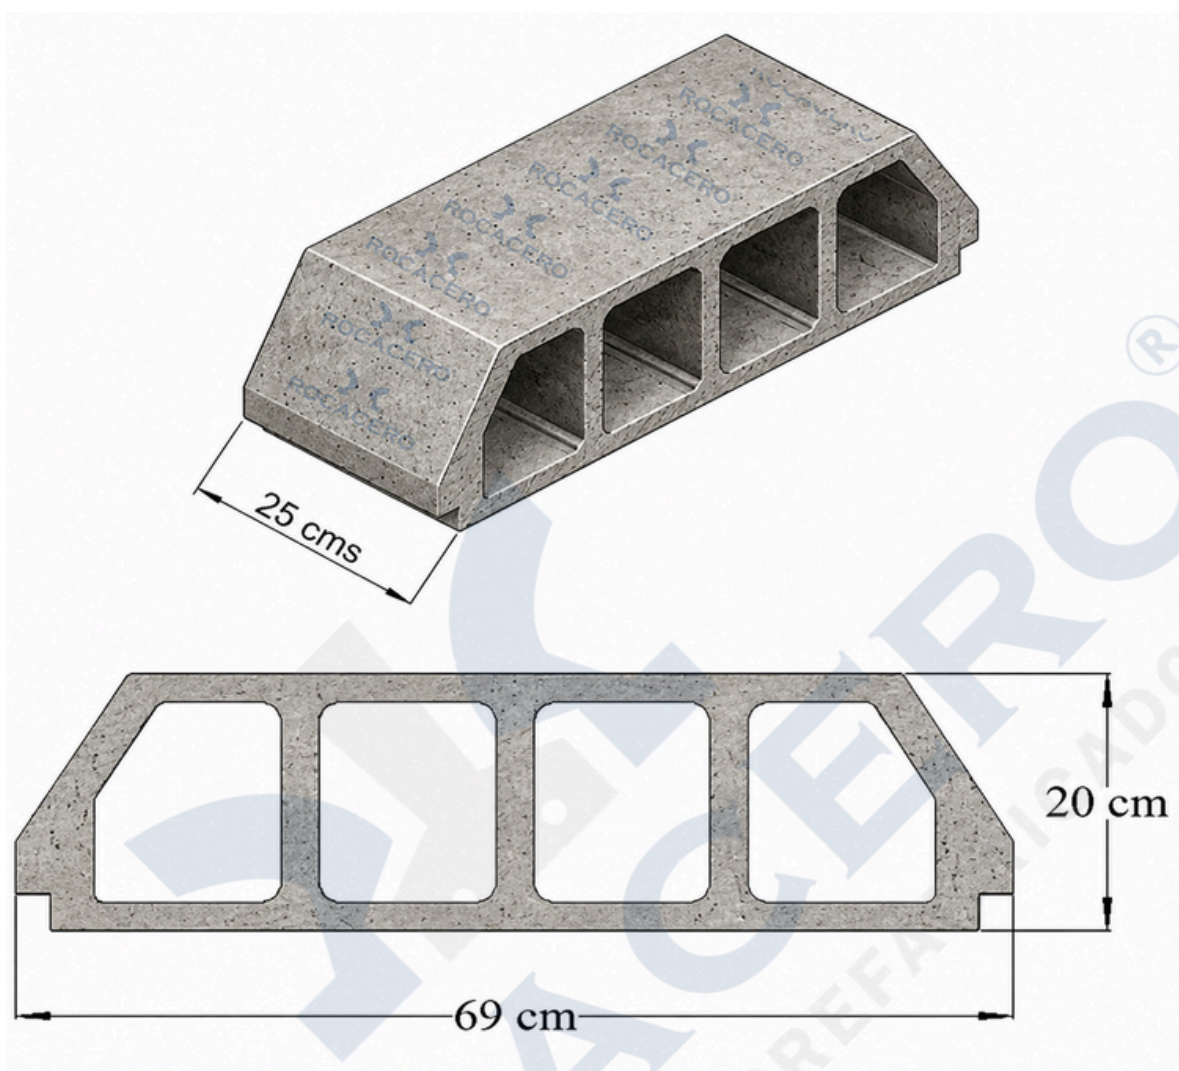


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Resistencia Nominal</i>		
<i>Paso prom. Seco</i>	Kg	18.0
<i>Resistencia 4 días prom: *</i>	Kg	165.0
<i>Resistencia 28 días prom:*</i>	Kg	205.0

La BOVEDILLA 75-25-20 es fabricado bajo vibrocompresión con cemento de alta calidad, agregados ligeros. Esta bovedilla es adecuada para claros largos en proyectos de oficina o comercial. Se utiliza con viguetas pretensadas y armadas.

*Conforme norma NMX-C-406 ONNCCE