

BOVEDILLA 75-25-25 R

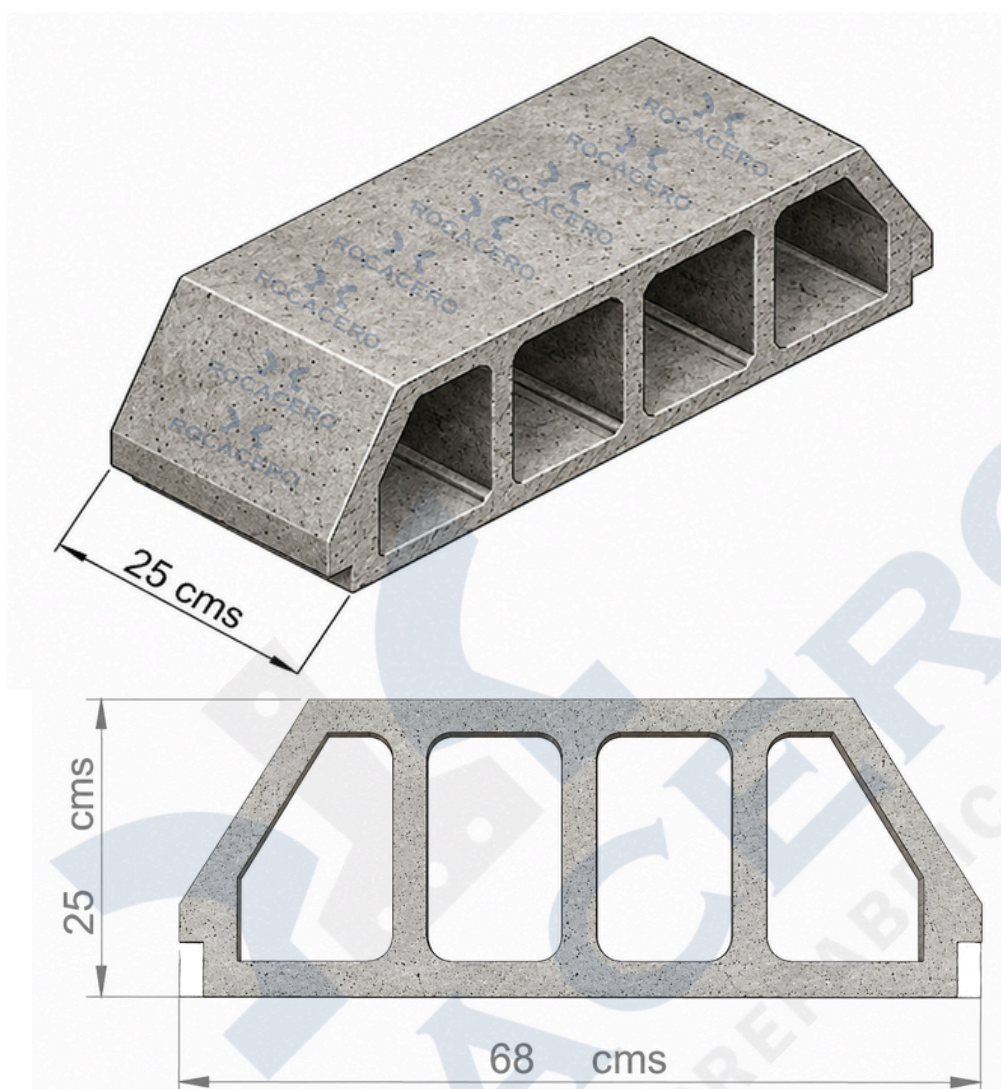


TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Resistencia Nominal</i>		
<i>Paso prom. Seco</i>	Kg	20.0
<i>Resistencia 4 días prom: *</i>	Kg	116.0
<i>Resistencia 28 días prom:*</i>	Kg	143.0

La BOVEDILLA 75-25-25R es fabricado bajo vibrocompresión con cemento de alta calidad, agregados ligeros. Esta bovedilla es adecuada para claros largos en proyectos de oficina o comerciales. Se utiliza con viguetas pretensadas y armadas

*Conforme norma NMX-C-406 ONCCE