


MURO ALVEOLAR 10M

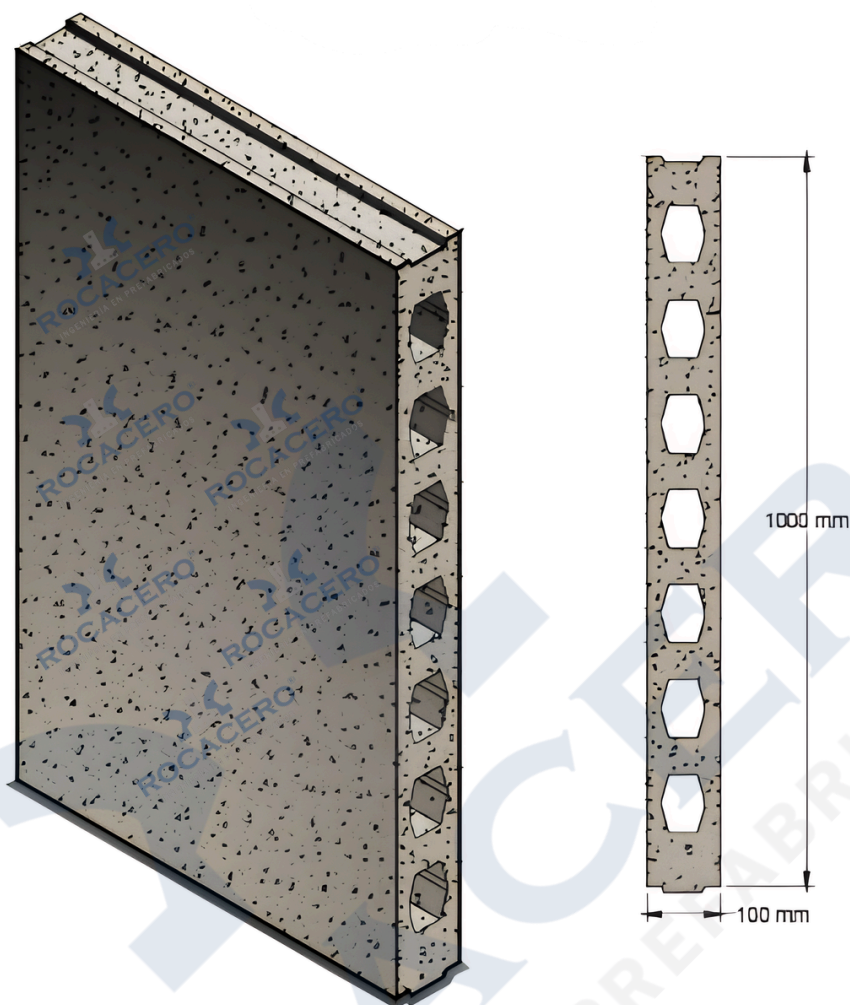

R= Concreto	350kg/cm ²
R= de Acero	17,000 kg/cm ²
Peso Lineal	250 kg/cm ²
Area	1171 cm ²
Momento de inercia	53,870 cm ⁴
Altura centroide	9.94 cm
Ancho	98.2 cm

Nota: la capacidad puede aumentar cambiando el diseño según las necesidades especiales de cada proyecto. Favor de comunicarse con el área técnica de la planta.

VAL-20 Es fabricada por vibromoldeado dinámico con concreto $f'c=350\text{kg/cm}^2$, pretensada con acero $f_y=16,600\text{kg/cm}^2$. El sistema de losa se complementa con una capa superior de concreto.